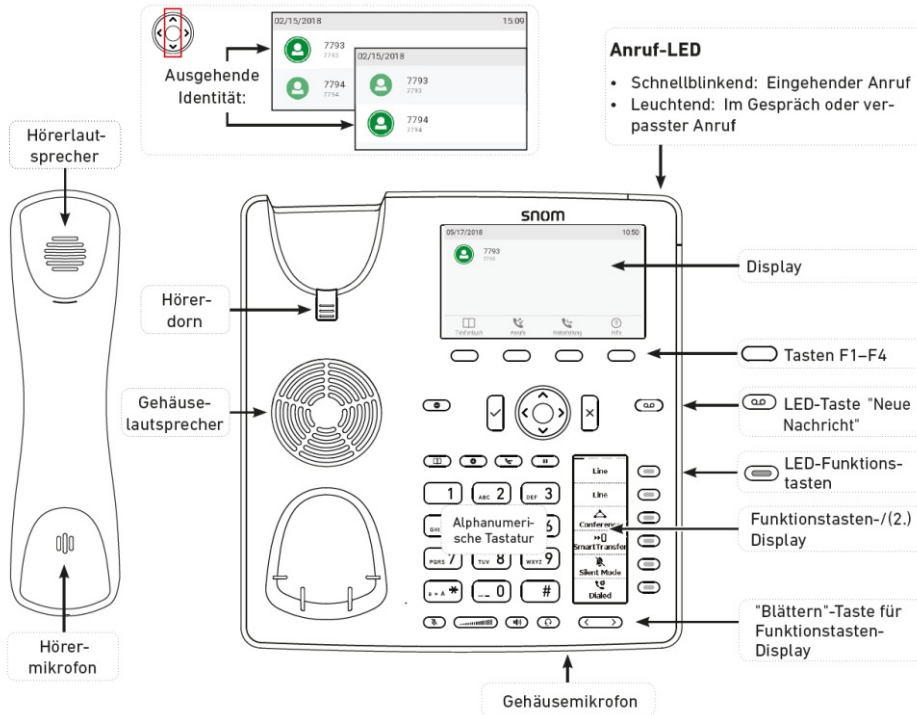


SNOM D785

Schnellstartanleitung



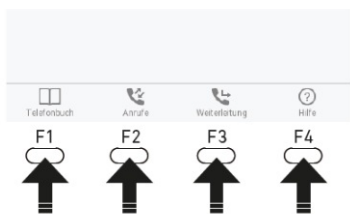
Audiotasten

- Lautstärkeregelung
 - der Klingel, wenn das Telefon läutet oder sich im Ruhezustand befindet
 - des Lautsprechers von Hörer, Gehäuselautsprecher oder Headset während eines Gesprächs
- Mikrofon stummschalten und wieder einschalten
- Umschalten zwischen Hörer und Freisprechen. Im Freisprechmodus drücken Sie zum Wählen und zur Annahme von Anrufen auf die Taste.
- Headsetmodus ein/aus

Navigationstasten

- Aktionen & Eingaben bestätigen/speichern und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren
 - Freisprech- und Headsetmodus: Anrufe annehmen
 - Am Ruhebildschirm: Erneut wählen
 - Aktionen + Eingaben beenden/abbrechen und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren
 - Freisprech- und Headsetmodus: Anrufe beenden
-
- Am Ruhebildschirm: Ausgehende Identität wählen
 - In Listen/Einstellungen: Nach oben / unten navigieren
 - Am Ruhebildschirm: Empfangene Anrufe
 - Beim Editieren: Cursor nach links bewegen
 - Am Ruhebildschirm: Verpasste Anrufe
 - Beim Editieren: Cursor nach rechts bewegen

Kontext-sensitive, programmierbare Funktionssymbole und Funktionstasten F1-F4



Voreingestellte, am Ruhebildschirm verfügbare Funktionen. Die Voreinstellungen und Symbole können - je nach Firmwareversion und Netzbetreiber - unterschiedlich sein.

- Internes Telefonbuch
- Anruflisten (verpasste, empfangene, gewählte Anrufe)
- Umleitung aller Anrufe ein- bzw. ausschalten
- Statusinformationen (aktive Rufumleitungen, verpasste Anrufe, Passwörter nicht gesetzt, etc.). Liegen keine Statusnachrichten vor:
- IP-Adresse des Telefons und URL von Snom's Wiki

Drücken Sie auf die Taste unter dem Displaysymbol, um die symbolisierte Funktion aufzurufen, die Aktion durchzuführen etc.

Voreingestellte, programmierbare Funktionstasten


- LED-Taste "Neue Nachricht"
 - LED leuchtet bei neuer Nachricht (falls Mailbox auf Telefonanlage vorhanden und eingerichtet)
 - Zum Abhören Taste drücken
- "Bitte nicht stören"-Funktion ein-/ausschalten. Anrufer hören das Besetztzeichen.
- Telefonbuch
- Menü Einstellungen
- Anrufweiterleitung
- Halten

Anruf tätigen


Mit dem Hörer:

- Nehmen Sie den Hörer ab, geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie auf  oder
- geben Sie die Telefonnummer ein und nehmen Sie den Hörer ab.

Mit Freisprecheinrichtung:






- Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie auf 

Mit Headset:

- Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie auf 

Rufnummer erneut wählen

In der Voreinstellung wird die Liste der gewählten Rufnummern - mit der letzten an erster Stelle - durch Drücken auf die Anruftaste angezeigt.

1. Drücken Sie auf , um die gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf , um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen, oder wählen Sie mit  /  ggfls. eine andere Nummer aus und drücken Sie dann auf .

Anruf entgegennehmen

Mit dem Hörer:

- Nehmen Sie den Hörer ab.

Mit Freisprecheinrichtung:


- Drücken Sie auf  oder  oder die blinkende Leitungstaste

Mit Headset:

- Drücken Sie auf 

Anruf beenden

Mit dem Hörer:



- Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie auf .

In allen anderen Fällen:

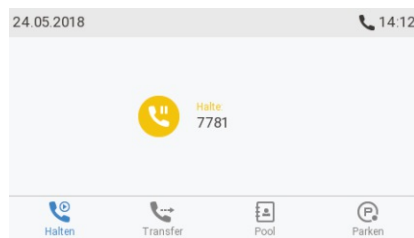
- Drücken Sie auf .

Anruf halten und wieder weiterführen


Einen Anruf auf Halten setzen

- Drücken Sie auf , um den aktuellen Anruf auf , um Halten zu setzen. Gehaltene Anrufe werden auf mehrfache Weise angezeigt:

- Durch die Anzeige auf dem Display.
- Durch die langsam blinkende Leitungstaste.
- Durch die leuchtende Anruf-LED.
- Durch den doppelten Piepton.



Was sie mit gehaltenen Anrufen tun können:




- Den Anruf mit oder ohne vorherige Ankündigung an einen Dritten weiterleiten
 - Anrufe tätigen und entgegennehmen und weitere Anrufe auf Halten setzen.
- Um den gehaltenen Anruf wieder aufzunehmen, drücken Sie auf die langsam blinkende Leitungstaste oder auf . Falls der gehaltene Anrufer aufhängt, schalten sich die LEDs ab.

Rufweiterleitung



Sie können sowohl Anrufer, mit denen Sie verbunden sind, als auch läutende Anrufe weiterleiten.

Ein Anruf kann auf folgende Arten weitergeleitet werden:

1. Mit vorheriger Ankündigung, um sicherzustellen, dass der Anruf auch angenommen wird:

- Setzen Sie den verbundenen Anruf auf Halten. 
- Wählen Sie die Nummer des Anschlusses, an den Sie den Anruf durchstellen wollen, und drücken Sie auf , um den Anruf anzukündigen.
- Wenn der/die Angerufene den Anruf entgegennehmen möchte, drücken Sie auf , um die Weiterleitung abzuschließen.


2. Ohne vorherige Ankündigung. Bei dieser Methode erfahren Sie nicht, ob die Person, zu der weitergeleitet wird, überhaupt anwesend ist und/oder ob sie den Anruf entgegennehmen möchte:

- Mit dem Anruf in der Leitung drücken Sie auf , um den "Wählen"-Bildschirm anzuzeigen.
- Wählen Sie die Nummer des Anschlusses, an den Sie den Anruf durchstellen wollen.
- Drücken Sie auf .


























Telefonkonferenz

Die maximale Anzahl von Teilnehmern ist drei.

Eine Telefonkonferenz aufbauen:

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer an und setzen Sie ihn auf Halten.
- Rufen Sie den nächsten Teilnehmer an und setzen Sie ihn auf Halten.
- Drücken Sie auf , um die Konferenz zu starten.

Rumumleitung

	Alle umleiten	Umleiten bei Besetzt	Umleiten nach Zeitablauf
Drücken Sie auf			
	 2 Anrufeinstellungen	 2 Anrufeinstellungen	 2 Anrufeinstellungen
	 1 Weiterleitung	 1 Weiterleitung	 1 Weiterleitung
	 1 Alle weiterleiten	 2 Weiterleiten bei Besetzt	 3 Weiterleiten nach Zeit
	 /  1 Weiterleitung einschalten	 /  1 Weiterleitung einschalten	 /  1 Weiterleitung einschalten
	Die Einstellung ändert sich von aus ("nein") zu ein ("ja") und die Einstellung für das Ziel – bei Weiterleiten nach Zeit zusätzlich die abzuwartende Zeitspanne – wird sichtbar.		
	 Weiterleitung einschalten	 Weiterleitung einschalten	 Weiterleitung einschalten
	Ziel	Ziel	Ziel Zeit bis zur Weiterleitung
Drücken	 2 Ziel	 2 Ziel	 2 Ziel
Eingabe	Telefonnummer	Telefonnummer	Telefonnummer
Drücken			 3 Zeit bis zur Umleitung
Eingabe			Zeitspanne in Sekunden